




AMORIM  
Amorim Isolamentos S.A.



PLACAS DE GESSO | YESO LAMINADO | DRYWALL



INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO, SA

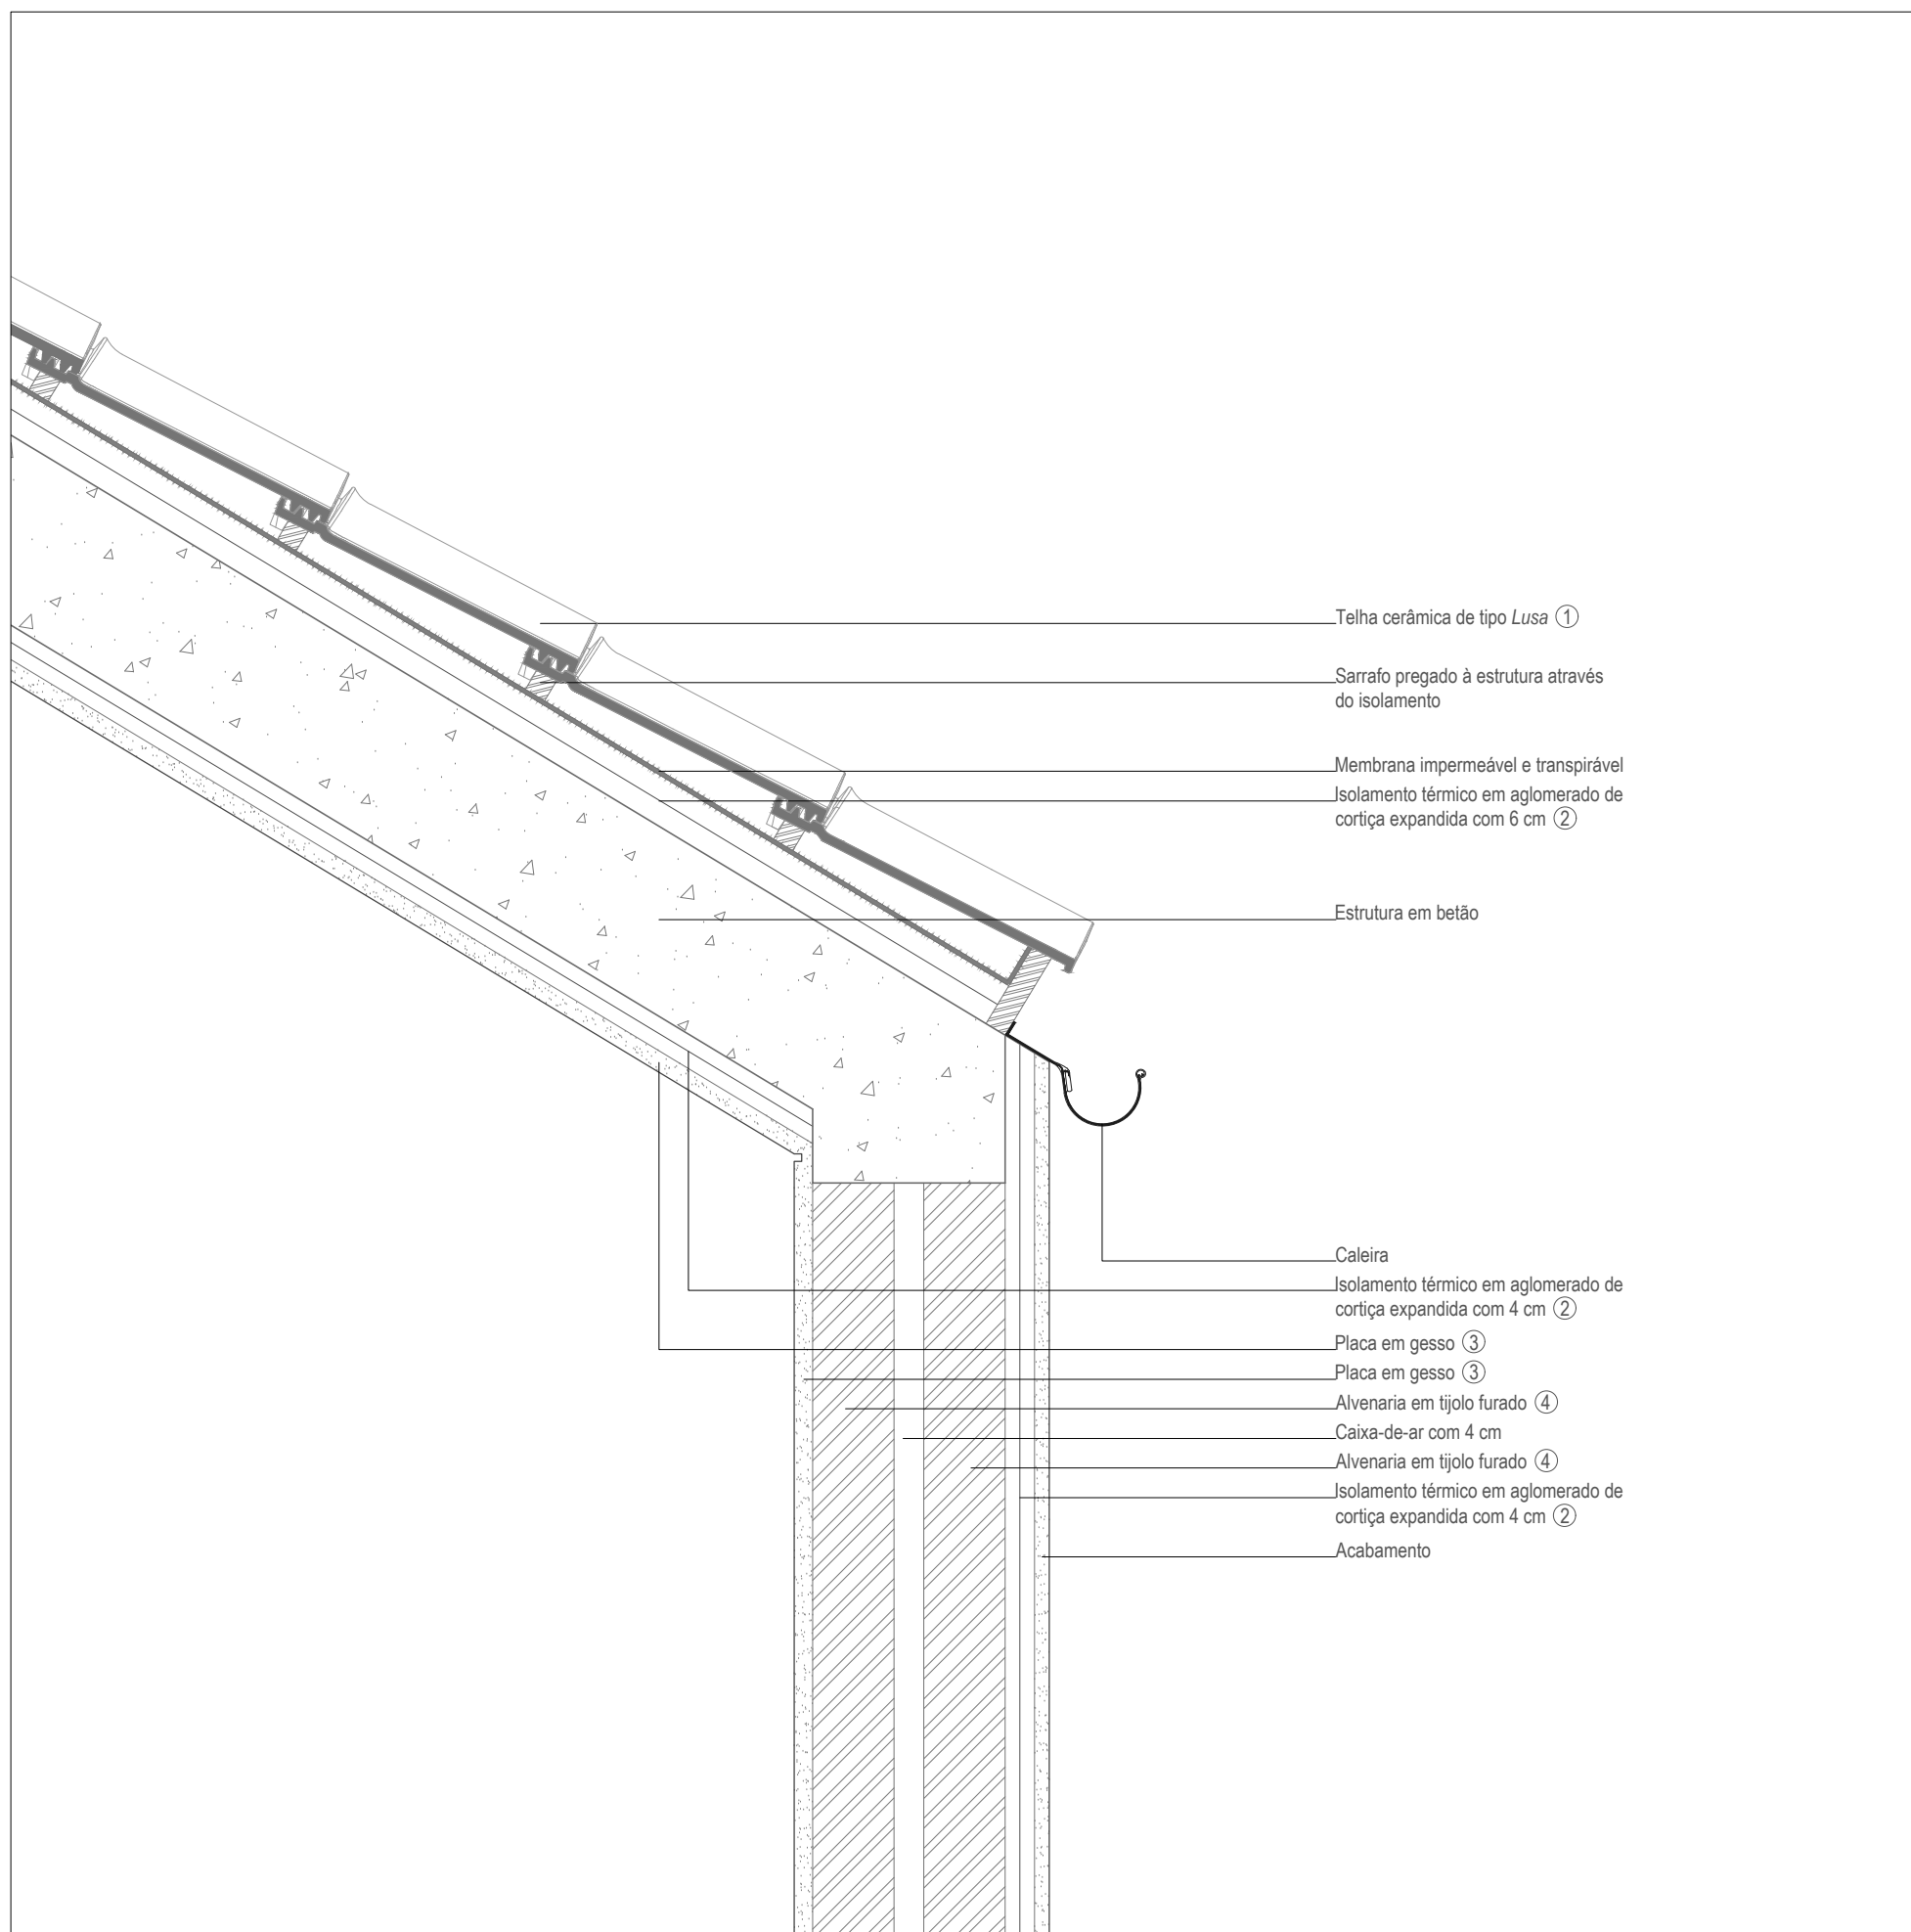

#### Descrição da solução

Quando a cobertura inclinada é habitada instala-se o isolamento imediatamente a seguir ao suporte das telhas, haverá casos em que pode ser interessante instalar outra camada de isolamento pelo lado inferior da laje de betão. A recolha das águas é feita através de um algeroz que tem a função de recolher a água da chuva que cai no telhado e de a transferir e encaminhar. O tamanho e o seu formato pode variar.

1	Telha cerâmica   Cobert
2	Isolamento   Amorim Isolamentos, SA
3	Revestimento   GypTec Ibérica - Gessos Técnicos, SA
4	Tijolo cerâmico   Preceram - Indústrias de Construção, SA

### COBERTURA INCLINADA



Portal da Construção Sustentável ©

Data  
Dezembro 2017  
Esc.  
1/10

PC 13

[www.csustentavel.com/](http://www.csustentavel.com/)